



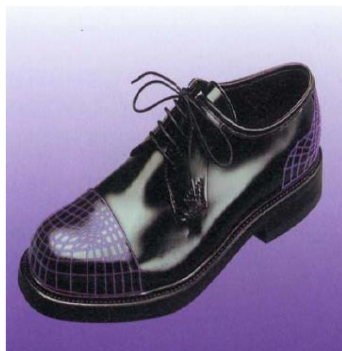

RUBIDICOL, S.L.
P.I. CAN JARDI
C/ COMPOSITOR VERDI, 58.
08191 RUBI
BARCELONA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BASH B-82 es un adhesivo de contacto base acuosa caracterizado por un largo tiempo abierto, baja viscosidad, excelente aplicación por PISTOLA y gran rapidez de sujeción inicial.

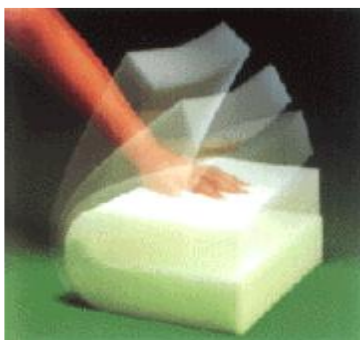

APLICACIONES TÍPICAS

BASH B-82 está indicado para el pegado de espumas y telas entre sí o contra madera. Utilizándose en la industria de la tapicería y colchones.

CARACTERISTICAS TECNICAS, no válida como especificación.

Valores medios

Tipo de adhesivo	:	Látex en base agua.
Viscosidad Brookfield	:	50-100 mPa.s
Sólidos	:	55 %
Color	:	Blanco-lechoso.
pH	:	10-12.5 aprox.
Aplicación a dos caras Pistola	:	70-80 gr/m ² .
Aplicación a dos caras Brocha	:	100-110 gr/m ² .
Tiempo abierto (doble cara)	:	90 minutos (máximo)
Presión de aire en la pistola	:	1 - 2 atm.
Presión del adhesivo	:	0.5 - 1 atm.

CONSEJOS UTILES PARA EL EMPLEO

Se recomienda agitar cuidadosamente BASH 450 antes de su uso.
Para un encolado satisfactorio las superficies a unir deben estar exentas de polvo y sustancias oleosas.
BASH B-81 una vez aplicado va perdiendo su tack con una disminución del poder de encolado en cuanto se excede el máximo tiempo abierto.

ENVASADO

Garrafa de 6 kilos
Caja con Bolsa interior de 23 kilos.

ALMACENAJE

Hasta 6 meses desde la fecha de recepción almacenada a 20° C.
Mantener los recipientes cerrados cuando no se usen para prevenir contaminación.
Realizar rotación de estoc, usando primero el producto más antiguo.
Almacenar en ambiente fresco, evitando las heladas.
No mezclar con otros adhesivos.



LIMPIEZA

Limpiador BASH